

Large gamme standard

Centrifuge • Turbine bas NPSH • Volumétrique à palettes flottantes • disque excentré • engrenage • canal latéral

Tout métallique inox • Métallique revêtue PFA • Gamme tout plastique POLYPRO et PVDF




Fabrications extrêmes à vos mesures

Puissance des aimants jusqu'à 1 000 kW • Du micro débit jusqu'à 4 000 m³/h • Refoulement (HMT) jusqu'à 1 000 m
Pressions d'épreuve jusqu'à 1 500 bar • Températures -160°C à + 600°C (350°C sans refroidisseur externe)



CO₂ liquide -20 à -70°C . 2 000 m³/h
Pression d'épreuve 305 bar.

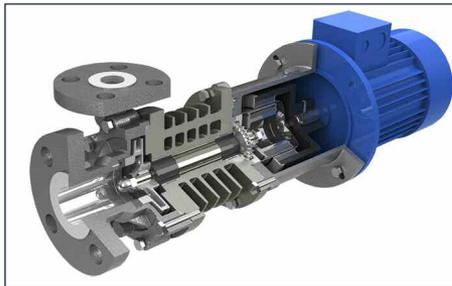

Fluide caloporteur
+ 350°C (sans refroidisseur externe)



Eau glycolée
Pression d'épreuve 1 500 bar

Exemples de liquides pompés

Acide sulfurique . Acide nitrique . Acide phosphorique . Acide chromique . Acide borique . Acide chlorhydrique . Acide acrylique . Amoniaque
Soude caustique . Hypochlorites . Saumure . Alcools . Acétates . Aldehydes . Amines . Benzène . Bromes . Chlorures
Solvants . Ethers . Fluorures . Isocyanates . Méthacrylates...